



A/A	ΚΩΔ. ΕΙΔΟΥΣ	ΚΩΔ. ΑΠΟΘ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	DESCRIPTION
	LM-10, LM-10a	21202009	Τροφοδοτικό DC και AC/DC με σταθεροποιημένη τάση εξόδου	Regulated power supply unit

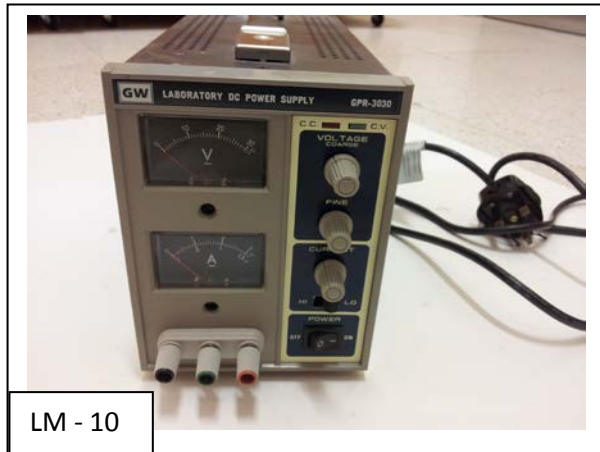

LM - 10

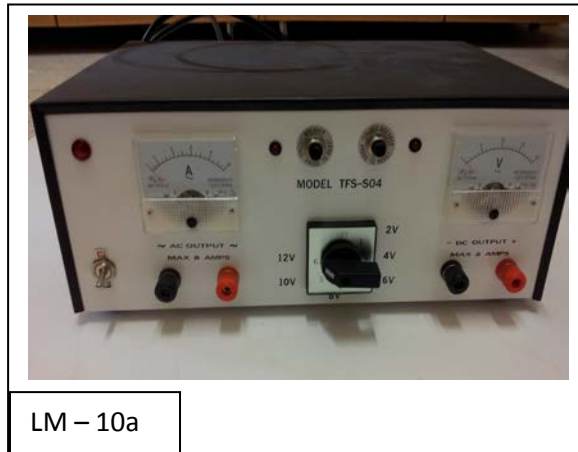

LM - 10a

#### Προδιαγραφές για LM-10

Συμφώνως ευρωπαϊκών προδιαγραφών ασφαλείας και ηλεκτρομαγνητικής προστασίας (CE marked). Τάση εισόδου: 230v/50Hz

Τάση εξόδου: 0-30 V dc ρυθμιζόμενη

Ρυθμιζόμενο ρεύμα εξόδου: 0-3A

Με προστασία έναντι υπερφόρτωσης και βραχυκυκλώματος

Πλάτος κυμάτωσης περίπου 0.5 mV

Διακύμανση τάσης εξόδου σε σχέση με τη διακύμανση στη τάση εισόδου  $0.01\% \pm 2mV \max.$

Διακύμανση τάσης εξόδου ανάλογα με το φορτίο  $0.01\% \pm 2mV \max.$

Να περιλαμβάνει βολτόμετρο και αμπερόμετρο

Εφοδιασμένο με:

- τρίκλωνο καλώδιο τροφοδοσίας PVC διπλά μονωμένο
- τριπολικό ρευματολήπτη 13A με προδιαγραφές BS1363/A ενωμένο στο καλώδιο τροφοδοσίας

Εγχειρίδιο κατασκευαστή στην αγγλική ή ελληνική

#### ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Το συγκεκριμένο είδος έχει παραδοθεί στο ΥΠΠ από διάφορους προσφοροδότες με την διαδικασία των ανοικτών διαγωνισμών. Για σκοπούς συντήρησης παρατίθενται με αλφαβητική σειρά τα πιο κάτω στοιχεία:

- ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΛΤΔ, ΤΗΛ.: 22516351
- G. C SOLOMONIDES & SON LTD, ΤΗΛ. : 25362305
- SPREL LTD, ΤΗΛ. : 22377159